

Roxy



Una curva precisa per un perfetto piano aspirante. Il vetro curvo con le feritoie nella giusta posizione consentono di catturare fumi e vapori in modo rapido ed efficace. Il pannello si solleva per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione. La cappa è dotata di motori efficienti dedicati al basso consumo, luci a LED e pulsantiera a sfioramento. Gli optional disponibili sono: Hi-filter o total grease filter.

A precise curve for a perfect extraction table. The curved glass with the slots in the right position to allow capture fumes and vapors in a fast and effective way. The panel lift to facilitate the operations of cleaning and maintenance. The cooker hood is equipped with efficient motors dedicated to low-power, LED lights and touch controls. The optional available are: Hi-filter or total grease filter.

cm. 90 - vetro nero - black glass - 700m³/h
- 01ROX090BL70

cm. 90 - vetro nero - black glass - 800m³/h
- 01ROX090BL80

cm. 90 - vetro nero - black glass - 900m³/h
- 01ROX090BL90


90
cm


900
m³/h

TOUCH
CONTROL

LED
LIGHTS

A

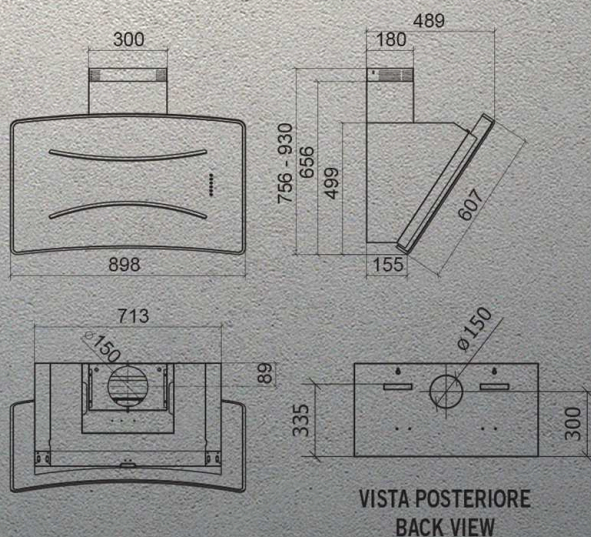

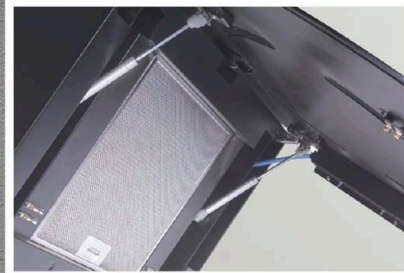

CARATTERISTICHE - FEATURES

| | |
|---|---|
| Misura - Size | 90 cm |
| Materiale - Material | vetro nero, struttura e camino (opt.) verniciato nero black glass, body and chimney (opt.) painted black |
| Controlli - Controls | pulsantiera a sfioramento retroilluminata backlit touch control |
| Funzioni - Functions | 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri 4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator |
| Luci Lights | LED 2x3W orientabili LED 2x3W adjustable |
| Aspirazione Extraction | su doppio tratto curvilineo on double curved lines |
| Uscita aria - Duction | 120 - 150 mm con valvola di non ritorno 120 - 150 with check valve |
| Tipo d'uso - Type | Filtrante o aspirante Extractor or filter |
| Filtro antigrasso Grease filter | In alluminio multistrato lavabile Aluminium multilayer, washable |
| Minima distanza Min. Distance from hob | 40 cm |
| Uscita posteriore Back outlet | Disponibile sulla struttura Available on structure |

FILTRI OPTIONAL - OPTIONAL FILTERS

| | |
|---|--------------|
| Total grease filter filtro aggiuntivo antigrassi 95% (A*) Total Grease filter additional grease filter 95% (A*) | 02TG345358 |
| Filtro antiodori Charcoal filter | 02FCCARBGRUP |
| Hi-Filter filtro antiodore di lunga durata, lavabile e rigenerabile Hi-Filter long-lasting, washable and regenerable odor filter | 02HF345358 |

PRESTAZIONI - PERFORMANCE

| | |
|---|-------------------------|
| Portata motori Max airflow | fino a / up to 900 m3/h |
| Pression Max pressure | 590 Pa |
| Classe energetica Energy class | A |
| Consumo annuo Annual consumption | 58 kWh/a |
| Efficienza motore Motor efficiency | A |
| Efficienza luci Lights efficiency | A |
| Efficienza filtri Filters efficiency | C - A* |
| Rumorosità 3° velocità Noise level at speed 3° | 58 dB |

ACCESSORI - ACCESSORIES

| | |
|--|--------------|
| Kit camini fisso + estensibile Kit of chimneys fix + extensible | 01PLZKITCAML |
| Kit depurante - Purification kit Air-O + total grease filter | 01KITAIO |

DIMENSIONI SCATOLA - BOX SIZE 95x64x64 cm - 32 Kg